

Válvula MEGAFLOW con DETACH con flotador (20-25-32mm)

Descripción


Las válvulas de abrevadero Megaflow son válvulas de flotador para su uso en el llenado automático de abrevaderos. La válvula está configurada para **instalación sumergida solamente**. El flotador está conectado a la válvula mediante un cordel de nylon. Este opera una válvula piloto, cuando el nivel del agua desciende se activa la válvula principal de diafragma. Megaflow es ideal cuando se quiera un **alto flujo** y una construcción compacta, robusta y resistente a la corrosión.

Aplicaciones

Para mantener el nivel de agua en:

- Abrevaderos para animales
- Depósitos de agua


Gráfico de flujo

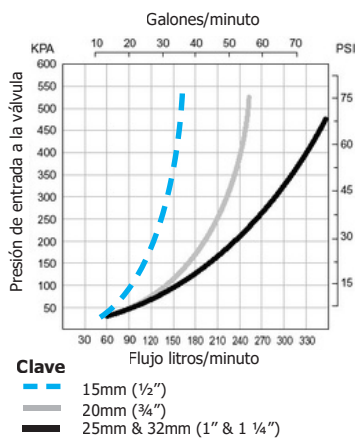

Características


- Alto flujo.
- Construcción compacta y robusta.
- Diferencial de nivel de agua de 20 a 60 mm (aumentando con la presión de agua).
- Operación Marcha/Paro segura.
- Paro con cordel.
- Presiones de 0,3 a 10 bar.
- Filtro de entrada.
- Construida con materiales resistentes a la corrosión
- La instalación sumergida evita la congelación.
- La válvula está mejor pro- tejida contra daños por los animales.

Posiciones de instalación

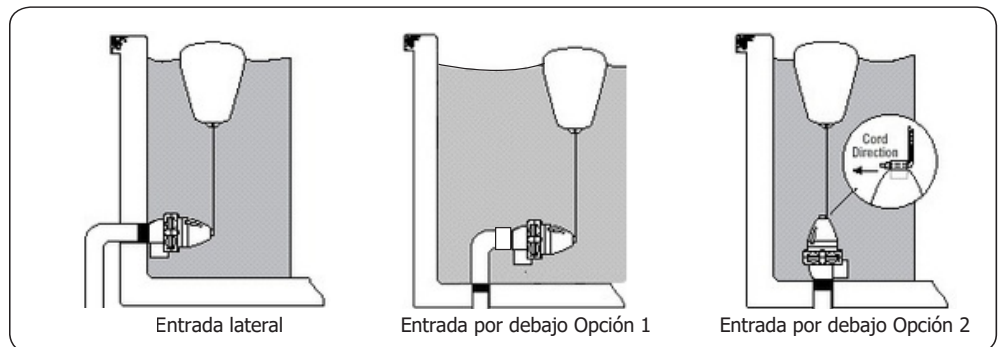

Opciones

	BSP				NPT		
Entrada	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"
STD Base		✓	✓	✓		✓	✓
Base desmontable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cola larga	✓	✓			✓	✓	

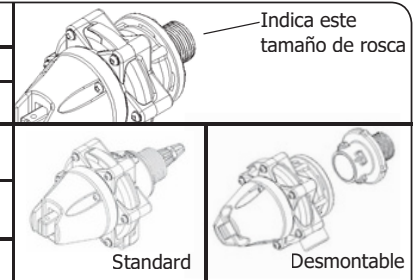

Cola larga:
Disponible solamente para las Bases Desmontables.
Suministrada con contratuerca y arandela de retén.
1/2" Cola Larga: 100mm de largo
3/4" Cola Larga: 38mm de largo



ESPECIFICACIONES DE LA VÁLVULA PARA ABREVEDERO MEGAFLOW

PRODUCTO	CÓDIGO	ENTRADA	CÓDIGO	OPCIÓN	CÓDIGO
Válvula de abrevadero Megaflow	MFV	1/2" bsp/npt	15	Base	D
		3/4" bsp/npt	20	desmontable	LT
		1" bsp	25	Base cola larga (3/4" BSP + NPT solo)	
		1" npt	1"		
		1 1/4" bsp	32		

Ejemplo: Una válvula de abrevadero Megaflow con: entrada con rosca de 3/4", base desmontable, rosca de cola larga tiene el siguiente número de referencia: MFV20DLT

Nota: Si no se especifican las opciones, suministraremos los modelos standard.

Nota: Verifique antes de hacer la instalación sumergida que esta esté permitida por las leyes locales.

Nota: El producto puede variar ligeramente debido a su constante desarrollo.

600L / Min