


Descripción

Las válvulas de abrevadero Topaz son válvulas de flotador para su uso en el llenado automático de abrevaderos, depósitos, cisternas etc. La válvula está configurada para **instalación sumergida o a nivel del agua**. El flotador opera una válvula piloto, cuando el nivel del agua descendiendo se activa la válvula principal a diafragma. Topaz es ideal cuando se quiera un **alto flujo** y una construcción compacta, robusta y resistente a la corrosión, con un alto nivel de adaptabilidad.

Aplicaciones

Para mantener el nivel de agua en:

- Abrevaderos para animales
- Depósitos de agua
- Cisternas de agua
- Sistemas de aire acondicionado
- Sistemas de lavado a alta presión
- Sistemas de irrigación

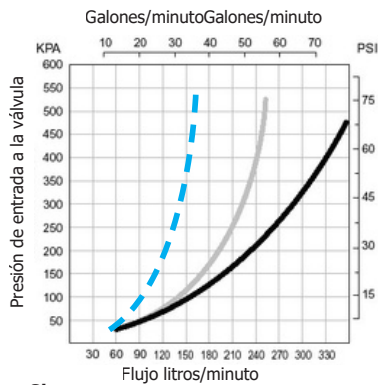

Clave

- 15mm (1/2")
- 20mm (3/4")
- 25mm & 32mm (1" & 1 1/4")


Características

- Alto flujo
- Construcción compacta y robusta
- Fabricada con materiales resistentes a la corrosión
- Se cierra lentamente para evitar el golpe de ariete
- Diferencial de nivel de agua de 20 a 60 mm (aumentando con la presión de agua)
- Presiones de 0,3 a 17 bar
- Posición del flotador fácilmente ajustable sin herramientas
- La válvula tiene un interruptor para la posición de paro
- Punto de acople para el sistema anti congelación

Nota: Si no se especifican las opciones, suministraremos los modelos standard.

Nota: El producto puede variar ligeramente debido a su constante desarrollo.

Posiciones de instalación

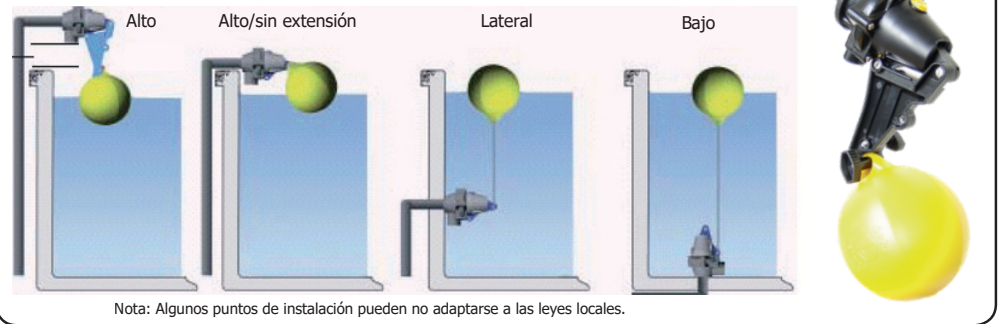

Nota: Algunos puntos de instalación pueden no adaptarse a las leyes locales.

Opciones

	BSP				NPT			Indica este tamaño de rosca		
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	Standard	Desmontable	
Entrada		✓	✓	✓		✓	✓			
STD Base		✓	✓	✓		✓	✓			
Base desmontable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Cola larga	✓	✓			✓	✓				
Cola larga:	Disponible solamente para las Bases Desmontables. Suministrada con contratuerca y arandela de retén. 1/2" Cola Larga: 100mm de largo. 3/4" Cola Larga: 38mm de largo.									
Flotadores:	Suministrados standard de 115mm Nota: Adaptables a cualquier posición de montaje. Flotadores opcionales de 70mm y 95mm Nota: Para instalaciones de entrada altas solamente.							Standard	Opcional	Opcional
								 115mm	 70mm	 95mm

ESPECIFICACIONES DE LA VÁLVULA PARA ABREVADERO TOPAZ

PRODUCTO	CÓDIGO	ENTRADA	CÓDIGO	OPCIÓN	CÓDIGO
Válvula de abrevadero Topaz	TPV	1/2" bsp/npt	15	Base desmontable	D
		3/4" bsp/npt	20	Base cola larga	LT
		1" bsp	25	(3/4" BSP + NPT only)	
		1" npt	1"	Flotador de 70mm ancho	F70
		1 1/4" bsp	32	Flotador de 95mm ancho	F95

Ejemplo: Una válvula de abrevadero Topaz con: entrada con rosca de 3/4", base desmontable, rosca de cola larga tiene el siguiente número de referencia: TPV20DLT

200L / Min