

Energizador Solar Portátil Speedrite S1000



SIMPLE E INTUITIVO

- Panel solar y batería integrada en una carcasa robusta.
- Espacio para guardar los cables cuando no se están utilizando.
- LED de parpadeo para indicar el pulso eléctrico.
- Batería fácil de colocar y reemplazar.

REALMENTE PORTÁTIL

- Liviano y fácil de trasladar.
- Permite el montaje en postes existentes de metal o madera.
- Batería interna recargable incluida.

ENTREGA EL PODER DONDE CUENTA

- Más poderoso que los otros energizadores del segmento.
- Rendimiento confiable durante todo el año en las condiciones climáticas más adversas del mundo.
- Incluye cables para conectar a la cerca existente.
- Los terminales contienen metal inserto para garantizar una conexión robusta con la cerca.

SEGURO Y DURADERO

- Cumple con los estándares de seguridad IEC..
- Garantía de 3 años.

**Alimenta hasta 10 km / 6 millas de cerca
1 J de energía máxima liberada
(1,3 J de energía almacenada)**



El Energizador Solar Portatil Integrado S1000 es fácilmente transportable, simple e intuitivo, además es más poderoso que los energizadores del segmento. Adecuado para productores de todo tipo, el S1000 puede ser utilizado en grandes explotaciones como también en propiedades más pequeñas, tanto en cercas permanentes como temporarias.



aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812,
Providencia, Santiago.

Fono: +56 22 2049 000

Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961,
Quinta Normal, Santiago.

Fono: +56 23 264 6970


+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.


Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.

Email: osorno@aitec.cl

Rendimiento típico de energía de salida

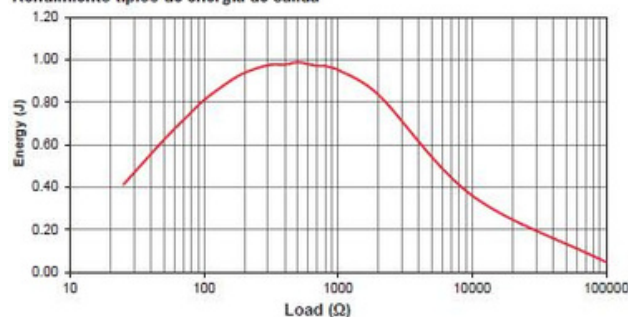

Rendimiento típico de voltaje de salida

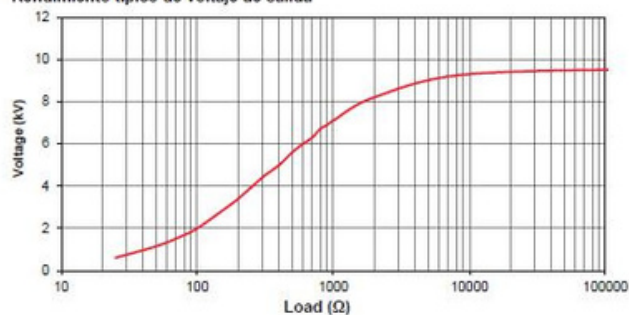

Las condiciones del cerco pueden tener un gran impacto en la efectividad de cualquier cerco eléctrico. Las condiciones del cerco dependen de un número de factores incluyendo el diseño del cerco, la vegetación, las condiciones de suelo, la edad y su mantención.

Especificaciones	S1000
Tamaño del producto (AxHxP)	320 * 400 * 270 mm 275 *
Tamaño del empaque (AxHxP)	330 * 500 mm
Peso equipo sin batería c/batería)	6,0 kg 12.5 kg
Certificaciones Internacionales de Seguridad	IEC 60335-2-76 with IEC 60335-1 (Internacional) EN 60335-2-76 with EN 60335-1 (Europa) AS/NZ 60335.2.76 con AS/NZ 60335.1 (Australia / Nueva Zelanda)
Protección IP	IP44
Temperatura de operación	0a 50°C
Energía Acumulada	1,3J
Energía de descarga	1 J
Rendimiento típico del voltaje de descarga	Terminales de circuito abierto: sobre 9.600 V Carga estándar (1000 Ω): sobre 7.100 V Carga pesada (500 Ω): sobre 5.600 V
Barras de tierra requeridas	1
Consumo de corriente	< 90 mA
Batería	12 V, 7 Ah SLA
Panel Solar	9.6W