

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO





ENERGIZADOR A BATERÍA PORTABLE AN20



Características

- Salida 0.04 joules
- Almacena 0.05 joules
- Energía para 1 km
- Interruptor simple On- Off
- Carcasa reforzada para asegurar el energizador al cerco
- Carcasa resistente para una óptima operación en las condiciones más adversas
- Funciona con 2 pilas tamaño "D" (se recomienda alcalina) para un máximo de 35 días (baterías no incluidas)
- Diseño de circuito desarrollado específicamente para aplicaciones de pastoreo en franjas
- 2 años de garantía

Rendimiento típico de energía de descarga

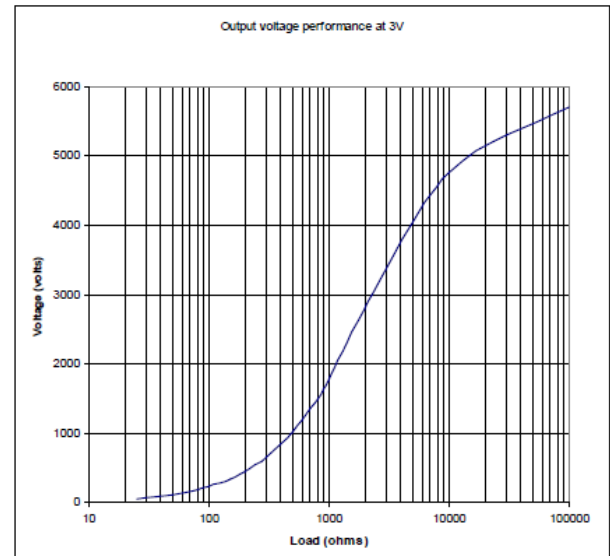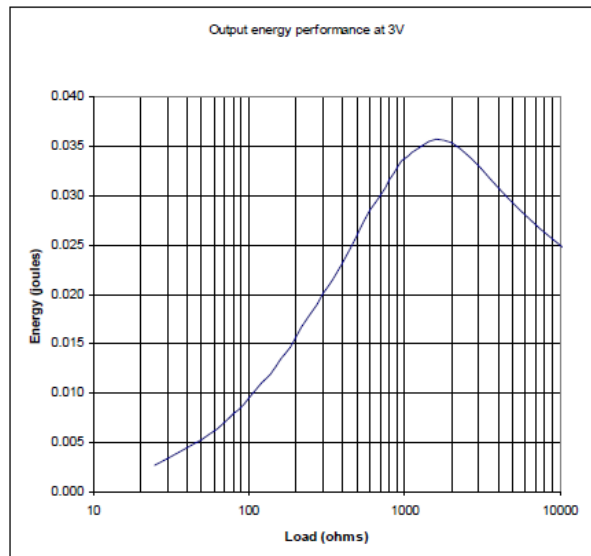

Las condiciones del cerco pueden tener un gran impacto en la efectividad de cualquier cerco eléctrico. Las condiciones del cerco dependen de un gran número de factores incluyendo el diseño del cerco, vegetación, conexión a tierra, aislación y uniones.

Especificaciones	AN 20
Tamaño del producto	97X103X 142 mm
Peso (Kg)	0,4 Kg
Certificaciones Internacionales de Seguridad	IEC 60335-2-76 con IEC 60335-1 EN 60335-2-76 con EN60335-1 AS/NZS 60335.2.76 con AS/NZS 60335.1
RFI (Interferencia de radio frecuencia) cumplimiento Estándar	EN55014-1 EN55014-2
Protección IP	IP34
Temperatura de Operación	-15 to 50 °C
Voltaje de entrada	3 V d.c.
Máxima energía almacenada	0.05 J
Máxima descarga de energía	Sobre 0.04 J @ 2,000 Ω
Rendimiento típico del voltaje de descarga	
Circuito Abierto	5,800 V
Carga nominal (2000 Ω)	2,800 V 0.04 J
Carga Estándar (500 Ω)	1,000 V 0.03 J
Consumo de corriente	14 m A
Batería	2 pilas D (se recomienda alcalinas)