

AKXF25: Válvula flotador Xtraflo



La válvula Xtraflo esta diseñada para controlar el nivel de agua en tanques, bebederos grandes y depósitos, especialmente en aplicaciones que requieren alto volumen de llenado.

Características Principales


- Diseño sin brazo lo que reduce el riesgo de daños al ganado.
- Fabricada con materiales resistentes a la corrosión y a los rayos UV.
- Mecanismo de autolimpieza patentado para minimizar los bloqueos y el mantenimiento.

Aplicaciones

- Tanques, bebederos y depósitos grandes de agua.

Posicion inferior

Fije el cordón en el orificio inferior

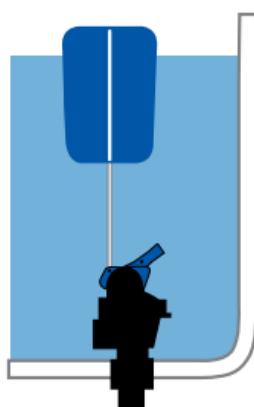


Posicion lateral


Para nivel de agua variable

Ajuste la longitud del cordón en la parte superior del flotador

Fije el cordón en el orificio superior

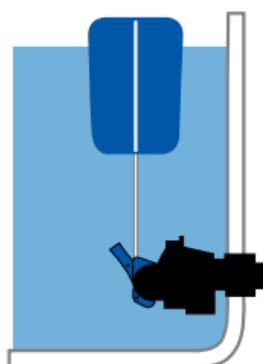

Instalación del cordón

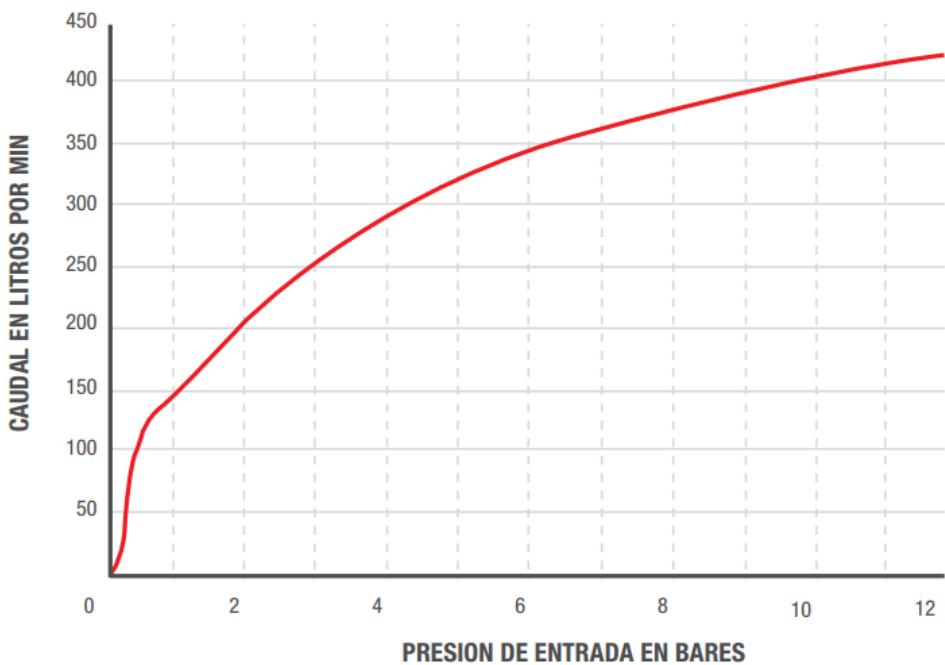

ESPECIFICACIONES

Temperatura de operación	1°C - 60°C (34°F - 140°F)
Caudal	425 L/min (95 gal/min) @ 12 Bar (175 psi)
Rango de presión	0,3 Bar - 12 Bar (4 psi - 175 psi)
Tamaño entrada	25 mm (1") con reducción de 20 mm (3/4")

