

ENERGIZADOR A PILAS AN20

El AN20 es un energizador compacto para cercos eléctricos, diseñado especialmente para aplicaciones de pastoreo en franjas y sectores pequeños. Su formato práctico permite instalarlo fácilmente en terrenos donde no se dispone de conexión eléctrica permanente.



Características

- Salida 0.04 joules
- Almacena 0.05 joules
- Energía para 1 km
- Interruptor simple On- Off
- Carcasa reforzada para asegurar el energizador al cero
- Carcasa resistente para una óptima operación en las condiciones más adversas
- Diseño de circuito desarrollado específicamente para aplicaciones de pastoreo en franjas
- 2 años de garantía



ENERGIZADOR A PILAS AN20

Especificación	AN20
Dimensiones	97 × 103 × 142 mm
Peso	0,4 kg
Protección IP	IP34
Temperatura de operación	-15 a 50 °C
Energía máxima almacenada	0,05 J
Energía máxima liberada	0,04 J a 2.000 Ω
Voltaje en circuito abierto	5.800 V
Voltaje a carga nominal (2.000 Ω)	2.800 V / 0,04 J
Voltaje a carga estándar (500 Ω)	1.000 V / 0,03 J
Consumo de corriente	14 mA
Alimentación	2 pilas D, se recomiendan alcalinas *No incluidas
Autonomía	Hasta 35 días
RFI (Interferencia de radiofrecuencia)	EN 55014-1
Cumplimiento de compatibilidad electromagnética	EN 55014-2
Certificaciones de seguridad	IEC 60335-2-76 / IEC 60335-1; EN 60335-2-76 / EN 60335-1; AS/NZS 60335.2.76 / AS/NZS 60335.1

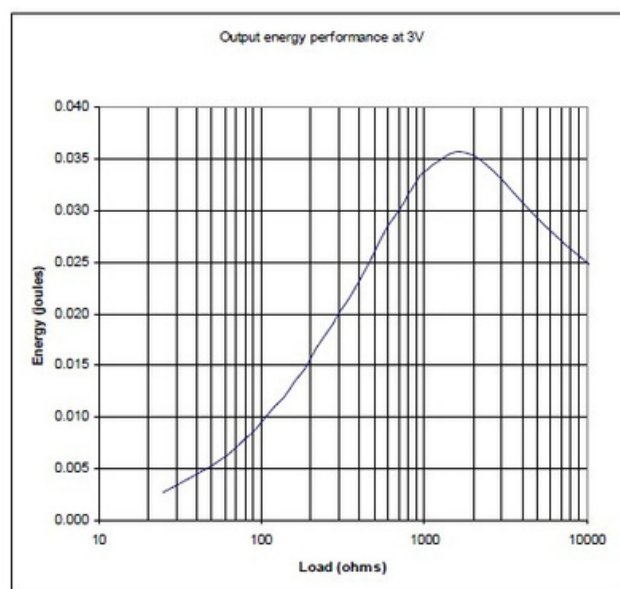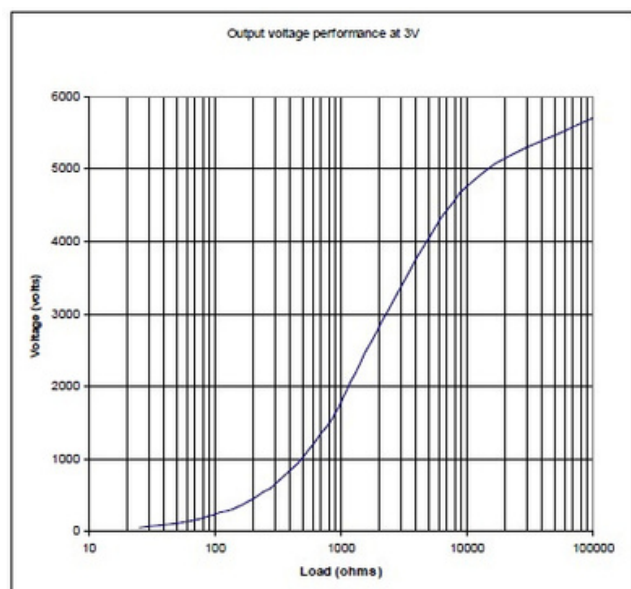

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812,
Providencia, Santiago.

Fono: +56 22 2049 000

Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961,
Quinta Normal, Santiago.

Fono: +56 23 264 6970

+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.

Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.

Email: osorno@aitec.cl