

AKX25201: Válvula flotador Xcess brazo corto



La válvula Xcess está diseñada para principalmente el llenado rápido de grandes bebederos y depósitos de agua.

Características Principales


- Tasa de flujo muy alta de 500 L/min a 12 Bar
- Salida compatible con conexiones cam-lock
- Incorpora un buje reductor de 20 mm

Aplicaciones

- Bebederos grandes y medianos con salida compatible con acoples cam-lock permitiendo un suministro de agua conveniente para otras tareas.

Nota

- El brazo corto no debe usarse con el cordón y niple, el flotador debe atornillarse directamente al brazo.

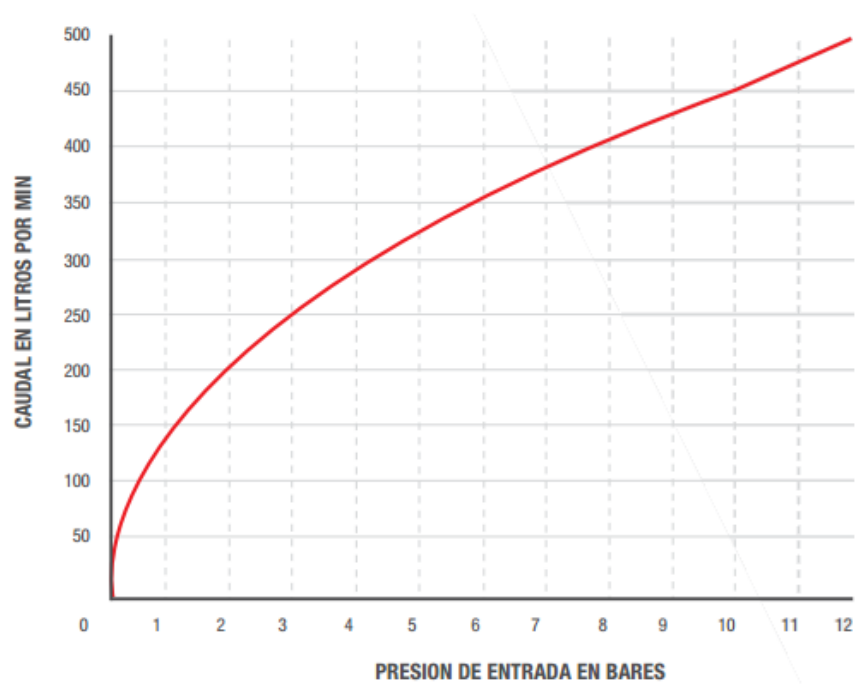

ESPECIFICACIONES

Temperatura de operación	1°C - 60°C (34°F - 140°F)
Caudal	500 L/min (110 gal/min) @ 12 Bar (175 psi)
Rango de presión	0 Bar - 8 Bar (0 psi - 115 psi)
Tamaño entrada	25 mm (1") con reducción de 20 mm (3/4")

