


Energizador Speedrite 500

Para 220V o 12V

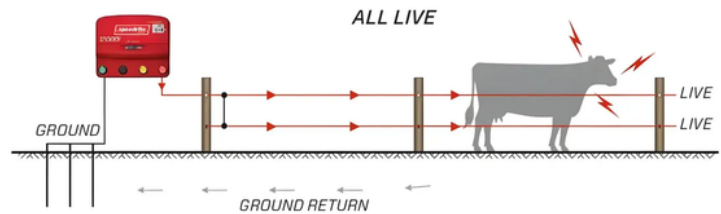

Características

- Apropriado para red eléctrica, batería de 12 V o instalaciones solares
- Apto para todo tipo de animales.
- Instrucciones completas incluidas
- Conveniente para cercos de alambres múltiples de hasta 5 Km.
- Fácilmente adosable a paredes o a postes del cerco
- 2 años de garantía
- Accesorios: Transformador para 220 V
- Juego de cables para batería (se vende por separado)

Las condiciones del cerco pueden tener un gran impacto en la efectividad de cualquier cerco eléctrico. Las condiciones del cerco dependen de un gran número de factores incluyendo el diseño del cerco, vegetación, conexión a tierra, aislación y uniones.



Especificaciones técnicas

Tamaño del producto (WxHxD)	170 x 240 x 78 mm
Certificaciones Internacionales de Seguridad	IEC 60335-1 con IEC 60335-2-76 AS/NZ 60335.1 con AS/NZ 60335.2.76
Protección IP	IP 24
Temperatura de operación Voltaje de entrada nomina	-15 a 50 °C 100-240 V CA 50/60 Hz Accesorios: Adaptador de 12 V CC (use el equipo solo con el juego de cables correspondiente)
Potencia de entrada nominal	0,7 W
Máxima energía almacenada Máxima descarga de energía	0,68 J 0,5 J @ 500Ω
Rendimiento típico del voltaje de descarga	
Terminales de circuito abierto	Hasta 8.200 V
Carga Standard (100Ω)	Hasta 5.700 V
Carga fuerte (500Ω)	Hasta 4.500 V
Barras de tierra requeridas	El número de varillas de toma a tierra requeridas depende de las condiciones del suelo.

